

FG1340MM

Agitatore professionale mono-braccio

Ideale per miscelare malta, gesso, stucco, vernici e collanti; leggero e maneggevole garantisce un alto confort di impiego e una ottima resa professionale



DOPPIA MARCIA E NUMERO DI GIRI REGOLABILE

Il variatore continuo di velocità da 0 a 6 consente il giusto rapporto fra diametro delle fruste e densità del materiale da miscelare. Consente di ottenere una mescolatura omogenea e una totale assenza di grumi in un tempo ridotto

ELEVATA COPPIA DI MESCOLAMENTO

IMPUGNATURA ERGONOMICA IN ACCIAIO CON RIVESTIMENTO IN PLASTICA

ACCENSIONE CON PULSANTE DI SICUREZZA
Il pulsante evita l'avvio accidentale dell'attrezzo

PARTE INFERIORE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO CON PALA INTERCAMBIABILE



	FG1340MM	FG1360MM
Capacità mescolamento (lt)	40-90	40-100
Peso macchina (kg)	16	18
Motore monofase (w)	1650	1700
Frequenza (HZ)	50/60	50/60
Velocità 1 (rpm/min)	0-450	0-400
Velocità 2 (rpm/min)	0-600	0-560
Attacco utensili	M14	attacco rapido
Diametro frusta (mm)	140	130
Dimensioni (L in mm)	460	680
Dimensioni (P in mm)	390	390
Dimensioni (H in mm)	550	550

	FG156MM	FG1512MM	FG1536MT
Capacità vasca (lt)	56	120	360
Resa effettiva (lt)	47	60	200
Diametro vasca (mm)	580	700	952
N° giri pale (rpm)	55	32	36/36*
Peso macchina (kg)	39	96	357/360*
Peso con imballo (kg)	45	111	-
Dimensione ruote (mm)	100x20	-	-
Motore elettr. monofase (Kw)	0.55	0,6	-
Motore elettr. trifase/scoppio (Kw)	-	-	3/8.1*
Assorbimento (A)	5	6	-
Lp posizione operatore dB (A)	65	68	-
Altezza di scarico: max-min (mm)	-	-	745/445*
Dimensioni (lunghezza in mm)	1040	925	1080
Dimensioni (larghezza in mm)	795	980	1680
Dimensioni (altezza in mm)	580	1520	1155
Dimensioni imballo (lunghezza in mm)	620	800	-
Dimensioni imballo (larghezza in mm)	455	870	-
Dimensioni imballo (altezza in mm)	585	1000	-

* motore elettrico/a scoppio

UNIMEC S.r.l.
Sede Legale e Stabilimento
Loc. Foschi, via Lombardia, 1
53036 Poggibonsi (Si) - Italy

Stabilimento
Loc. Ponte Spada, via Galilei, 5/7
50021 Barberino Val D'Elsa (Fi) - Italy

Tel. +39/0577.985978
Fax +39/0577.983490
e-mail: info@unimecitalia.com
www.unimecitalia.com



FG1360MM

Agitatore professionale a doppio braccio

Ideale per miscelare malta, gesso, stucco, vernici e collanti; leggero e maneggevole garantisce un alto confort di impiego e una ottima resa professionale



EQUIPAGGIATO DI SERIE CON DUE FRUSTE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO



ACCENSIONE CON PULSANTE DI SICUREZZA

DOPPIA MARCIA E NUMERO DI GIRI REGOLABILE
Il variatore continuo di velocità da 0 a 6 consente il giusto rapporto fra diametro delle fruste e densità del materiale da miscelare. Consente di ottenere una mescolatura omogenea e una totale assenza di grumi in un tempo ridotto



IMPUGNATURA ERGONOMICA IN ACCIAIO CON RIVESTIMENTO IN PLASTICA

PARTICOLARE DOPPIA MARCIA

ELEVATA COPPIA DI MESCOLAMENTO



FG156MM

uniMec

FG1512MM

FG1536MT

Mescolatrice professionale ideale per piccoli cantieri e ristrutturazioni

Di grande maneggevolezza consente di miscelare senza necessità di sostegno da parte dell'operatore evitando così vibrazioni dannose per la salute




DISPOSITIVO ELETTRICO DI SICUREZZA

Grazie ad un fine corsa la rotazione delle pale si blocca sollevando il gruppo di mescolamento.

ESTREMA SILENSIOSITÀ

Grazie al motoriduttore con ingranaggi in bagno d'olio il livello di rumorosità è di soli 65 dB(A).

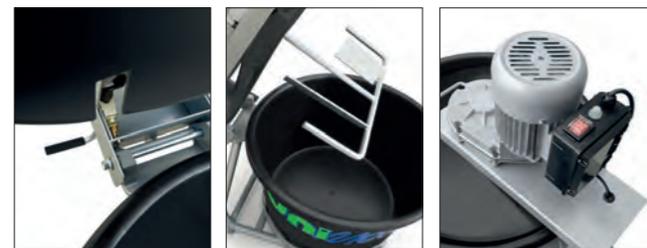

CONSENTE DI MISCELARE SENZA NECESSITÀ DI SOSTEGNO DA PARTE DELL'OPERATORE

Non trasmette all'operatore vibrazioni dannose per la salute.

CARRELLO PER IL TRASPORTO DELLA VASCA

Consente il trasporto del materiale mescolato fino alla zona di lavoro. Per il ribaltamento della vasca non è necessario toglierla dal carrello.



TIMONE DI MOVIMENTAZIONE

Fornito di corredo

VASCA LT 60

E' realizzata in materiale plastico antiurto che anche durante il trasporto gli conferisce rigidità e resistenza ai materiali



INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO CON BOBINA DI MINIMA TENSIONE IP 55 E SPINA 67

Mescolatrice compatta e facile da spostare, per ambienti con limitato spazio operativo



GAMBE ESTENSIBILI

Consentono di regolare l'altezza di carico (max/ min. 650/430 mm).

SISTEMA DI MESCOLAMENTO PLANETARIO A REGIME FORZATO

Consente un impasto omogeneo in tempi ridotti (impasto di 60 l di malta magra in ca. 40" per FG1512MM)

CONSENTE DI MISCELARE AUTONAMENTE SENZA NECESSITÀ DI SOSTEGNO DA PARTE DELL'OPERATORE

Non trasmette vibrazioni dannose per la salute

CARRELLO PER IL TRASPORTO DELLA VASCA

Facilita le operazioni di scarico e spostamento del materiale


MOTORIDUTTORE CON INGRANAGGI A BAGNO D'OLIO

Consente una estrema silenziosità

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO CON BOBINA DI MINIMA TENSIONE IP55 e SPINA IP67

DISPOSITIVO ELETTRICO DI SICUREZZA

Un fine corsa blocca la rotazione delle pale al sollevamento della griglia di protezione.



Mescolatrice professionale studiata sia per premiscelati in sacco che in silos



PROTEZIONE A FUNGO SOPRA L'ASSE DI ROTAZIONE PER DISTRIBUIRE IL MATERIALE IN MODO UNIFORME

DISPOSITIVO ELETTRICO DI SICUREZZA

Un finecorsa blocca la rotazione delle pale al sollevamento della griglia di protezione della vasca

CONSENTE DI MISCELARE AUTONAMENTE SENZA NECESSITÀ DI SOSTEGNO DA PARTE DELL'OPERATORE

Non trasmette vibrazioni dannose per la salute

RUOTE PNEUMATICHE E GAMBE REGOLABILI IN ALTEZZA

Agevolano la movimentazione e il confort di utilizzo

GRIGLIA CON LAMA ROMPISACCO

Agevola il carico del materiale consentendo un'ampia visibilità e proteggendo da contatti accidentali

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO CON BOBINA DI MINIMA TENSIONE IP55 E SPINA IP67

SISTEMA DI MESCOLAMENTO PLANETARIO A REGIME FORZATO

Consente un impasto omogeneo in tempi ridotti e una ottima velocità di scarico

PALE CON INSERTI IN GOMMA PER LA PULIZIA DELLA VASCA

MOTORIDUTTORE CON INGRANAGGI A BAGNO D'OLIO

Consente una estrema silenziosità

GAMBE ESTENSIBILI

Consentono di regolare l'altezza di carico

