

MINITRANSPORTER FG33 07

MACCHINA ALTAMENTE VERSATILE

700 KG

GRAZIE ALLA SUA ESTREMA COMPATTEZZA
E MANOVRABILITÀ CONSENTE DI LAVORARE
EFFICIENTEMENTE IN AMBIENTI MOLTO RISTRETTI.



DIMENSIONI RIDOTTE

Appositamente studiata per il trasporto di materiali consente il passaggio in circa cm 70 (a seconda delle versioni). Risulta indispensabile laddove si richiede il passaggio attraverso porte o all'interno di cantinette.

RUOTE MOTRICI IN FUSIONE

Assicurano una lunga durata e minore manutenzione

CASSONE EDILE STONDATA E RINFORZATO

La parte superiore del cassone è rinforzata da un tondino pieno in acciaio a protezione di eventuali urti accidentali. Gli angoli arrotondati permettono inoltre di scaricare per intero qualsiasi tipo di materiale

COMANDI IN POSIZIONE ERGONOMICA IN FRONTE ALL'OPERATORE

Le maniglie frontali, anteriori e posteriori al distributore di comando, assicurano una guida semplice e sicura.



RIBALTAMENTO IDRULICO DEL CASSONE

GANCI DI SOLLEVAMENTO

Permettono di legare la macchina durante il trasporto oppure di sollevarla.

IMPIANTO OLEODINAMICO CON VALVOLE DI BLOCCO

In caso di pericolo è sufficiente lasciare i comandi affinché la macchina si blocchi immediatamente.

INGRASSAGGIO SOTTOCARRO

Tutti i rulli e le ruote sono ingrassabili e garantiscono una lunga durata nel tempo e maggiori prestazioni.

ESTREMA ADERENZA DEI CINGOLI

Il particolare disegno e profilo del battiscopa dei cingoli permette un'ottima aderenza al suolo anche su terreni scivolosi e fangosi.



SERBATOIO OLIO DALLA CAPACITA' DI 16 LT



La grande quantità di olio presente evita che questo si possa riscaldare facendo diminuire le prestazioni della macchina.

FILTRO DI GRANDI DIMENSIONI PER LA PULIZIA COSTANTE DELL'OLIO

TRASMISSIONE OLEODINAMICA CON POMPA INGRANAGGI A 2 CORPI



A	1460
B	1150
C	1620
D	800
E	500
F	665
G	710

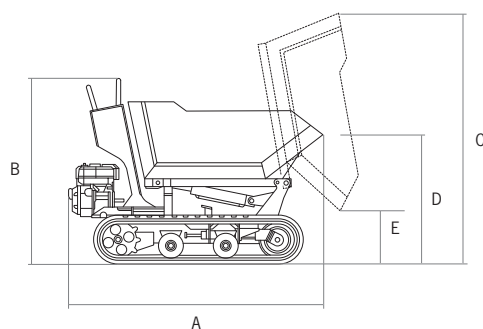

FG33 07			
Peso a vuoto (kg)	300	Luce min. dal suolo (mm)	85
Suppl. peso cassone edile (kg)	55	Raggio rot. baricentro (mm)	800
Portata cassone edile (kg)	700	Pompe idrauliche	PLP 10-5 2 UNITA
Velocità massima (km/h)	2,4	Cilindrata pompe	1 unità 3,15 cc/giro (7,8 Lt a 1.500 giri)
Misura cingolo (mm)	180X72x34	Pressione olio (bar)	130
Motore a scoppio	Honda GX200 (Hp 6,0) Avv. strappo	Pendenza consentita % (incl.)	34% (26°)