

MINITRANSPORTER FG33 08

IDEALE ED INSOSTITUIBILE PER LA VOSTRA ATTIVITÀ

800 KG

INDISPENSABILE PER IL TRASPORTO
E LA MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI
ANCHE IN CONDIZIONI DI SUOLO IMPERVIO.



INGRASSAGGIO SOTTOCARRO

Tutti i rulli e le ruote sono ingrassabili e garantiscono una lunga durata nel tempo e maggiori prestazioni.

DIMENSIONI RIDOTTE

Appositamente studiata per il trasporto di materiali consente il passaggio in circa cm 80 (a seconda delle versioni). Risulta indispensabile laddove si richiede il passaggio attraverso porte o all'interno di cantinette.

DOPPIA VELOCITÀ

Consente spostamenti più rapidi.

IMPIANTO OLEODINAMICO CON VALVOLE DI BLOCCO

In caso di pericolo è sufficiente lasciare i comandi affinché la macchina si blocchi immediatamente.

TRASMISSIONE OLEODINAMICA CON POMPA AD INGRANAGGI A TRE CORPI

Il flusso continuo dell'olio garantisce l'utilizzo simultaneo dei vari comandi senza perdite di potenza.

ESTREMA ADERENZA DEI CINGOLI

Il particolare disegno e profilo del battiscopa dei cingoli permette un'ottima aderenza al suolo anche su terreni scivolosi e fangosi.

RUOTE MOTRICI IN FUSIONE

Assicurano una lunga durata e minore manutenzione.

GANCI DI SOLLEVAMENTO

Permettono di legare la macchina durante il trasporto oppure di sollevarla.



CINGOLI IN GOMMA SU 4 RULLI IN GHISA DI CUI N. 2 OSCILLANTI

Grazie ai rulli in ghisa oscillante la macchina è in grado di affrontare terreni sconnessi e inclinati senza spostamenti del carico anche con ostacoli impervi

TENDICINGOLI REGISTRABILI

Il tensionamento continuo evita strappi e consumi anomali dei cingoli degli organi di trasmissione

VALVOLE OVER CENTER

Le 2 valvole impediscono la movimentazione accidentale della macchina e ne incrementano la trazione al suolo garantendo il bloccaggio della stessa anche in caso di stazionamento su dislivelli

FRENO OLEODINAMICO SU UN CINGOLO



Si inserisce automaticamente quando i comandi non sono utilizzati ed insieme con le valvole di blocco garantisce una maggiore sicurezza.

PEDANA OPERATORE

Pedana reclinabile e robusta fornita di ammortizzatori per ridurre le vibrazioni

CASSONE EDILE STONDATO E RINFORZATO

La parte superiore del cassone è rinforzata da un tondino pieno in acciaio a protezione di eventuali urti accidentali. Gli angoli arrotondati permettono inoltre di scaricare per intero qualsiasi tipo di materiale senza che resti fastidiosamente attaccato all'interno.

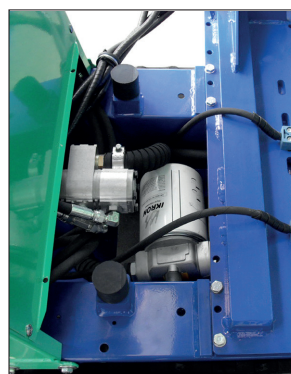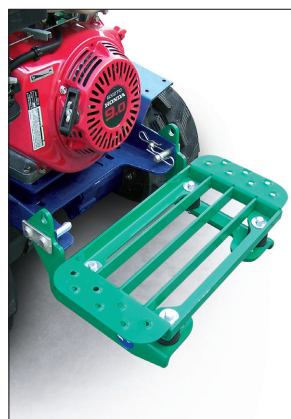

DOZER BLADE SU RICHIESTA

Fornito su richiesta garantisce una maggiore stabilità alla macchina

COMANDI ERGONOMICI AD UTILIZZO GRADUALE

Con maniglie frontali, anteriori e posteriori al distributore di comando, grazie alla pompa ad ingranaggi, la leva del distributore garantisce un utilizzo graduale.

SU RICHIESTA DISPONIBILE CON CARTER DI PROTEZIONE DEL MOTORE

SERBATOIO OLIO CON CAPACITÀ DI 21 LT

La grande quantità di olio presente evita che questo si possa riscaldare facendo diminuire le prestazioni della macchina.

FILTRO DI GRANDI DIMENSIONI PER LA PULIZIA COSTANTE DELL'OLIO

PERNO DI SICURA CONTRO L'ABBASSAMENTO ACCIDENTALE DEL CASSONE

MINITRANSPORTER FG33 08

VERSIONE CON CASSONE EDILE E PALA CARICANTE MONOBRACCIO A DOPPIO SNODO

Oltre al movimento verticale del braccio per il carico e lo scarico del cassone o della botte, anche la paletta può essere movimentata grazie alla presenza di un secondo pistone idraulico.



VERSIONE CON CASSONE AGRICOLO 800 KG PIANALE APRIBILE



VERSIONE CASSONE EDILE CON PALA CARICANTE DOPPIO BRACCIO




VERSIONE CON PALA DA NEVE




FG33 08	
Peso a vuoto (kg)	420
Suppl. peso cassone edile (kg)	70
Suppl. peso cassone scarico mt 1,5 (kg)	225
Suppl. peso cassone agricolo (kg)	60
Suppl. peso dozer blade (kg)	40
Suppl. peso con pala monobraccio (kg)	60
Suppl. peso con pala doppiobraccio (kg)	60
Portata cassone edile (kg)	800
Portata cassone agricolo (kg)	800
Suppl. peso con cassone edile e pala doppio braccio (kg)	130
Velocità massima (km/h)	2,3/3,2
Motore a scoppio	Honda GX 270 (Hp 9) Avv. strappo Honda GX 390 (Hp 13) Avv. elettrico Optional Honda GX390 (Hp 13) Avv. Ele YANMAR L100 (Hp 10) avv. Ele.
Motore Diesel	
Misura cingolo	180x72x37
Luce min. dal suolo (mm)	120
Raggio rot. baricentro (mm)	910
Pompe idrauliche	PLP 10-4 3/4 UNITA
Cilindrata pompe	3/4 unita x 4cc/giro (5,82 Lt a 1.500 giri)
Pressione olio	130
Pendenza consentita % (incl.)	46% (25°)
Suppl. peso con cassone edile	

FG33 0801

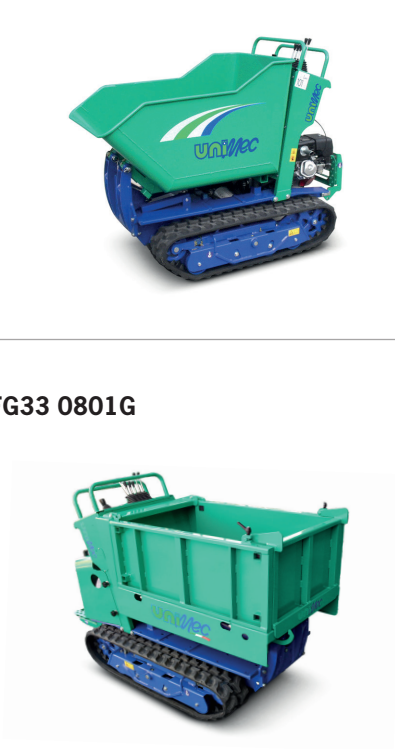


A	1625
B	1350
C	300
D	1810
E	930
F	600
G	760
H	700

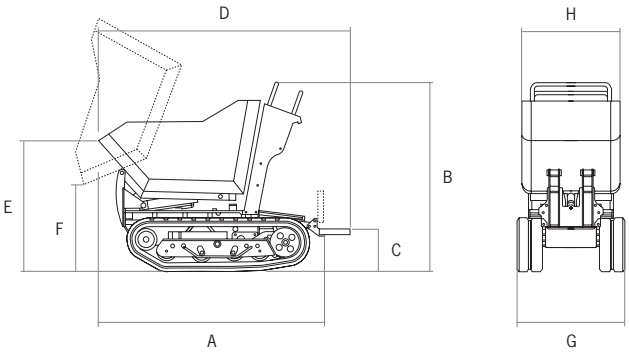

FG33 0801G




A	1770
B	1150
C	780

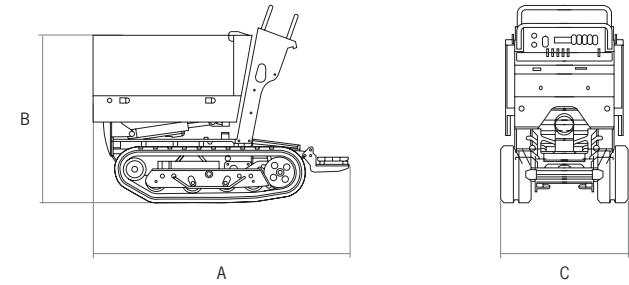

FG33 0802



A	1810
B	2660
C	910

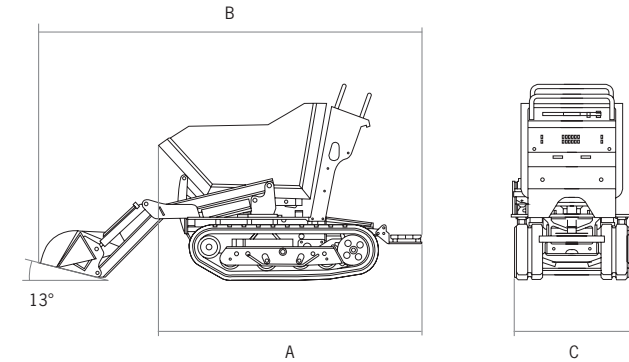

FG33 08022



A	2430
B	1715
C	595
D	790

