


MINITRANSPORTER FG33

MACCHINA ALTAMENTE VERSATILE

600 KG

GRAZIE ALLA SUA ESTREMA COMPATTEZZA
E MANOVRABILITÀ CONSENTE DI LAVORARE
EFFICIENTEMENTE IN AMBIENTI MOLTO RISTRETTI.



DIMENSIONI RIDOTTE

Appositamente studiata per il trasporto di materiali consente il passaggio in circa cm 70 (a seconda delle versioni). Risulta indispensabile laddove si richiede il passaggio attraverso porte o all'interno di cantinette.

ESTREMA ADERENZA CINGOLI

Il particolare disegno e profilo del battiscopa dei cingoli permette un'ottima aderenza al suolo anche su terreni scivolosi e fangosi

CASSONE EDILE STONDATO E RINFORZATO

La parte superiore del cassone è rinforzata da un tondino pieno in acciaio a protezione di eventuali urti accidentali. Gli angoli arrotondati permettono inoltre di scaricare per intero qualsiasi tipo di materiale

GANCI DI SILLEVAMENTO

Permettono di legare la macchina durante il trasporto oppure di sollevarla.

RUOTE MOTRICI IN FUSIONE

Assicurano una lunga durata e minore manutenzione.

SU RICHIESTA DISPONIBILE CON CARTER PROTEZIONE MOTORE

IMPIANTO OLEODINAMICO CON VALVOLE DI BLOCCO

In caso di pericolo è sufficiente lasciare i comandi affinché la macchina si blocchi immediatamente.

**VERSIONE
CON CASSONE
AGRICOLA
KG.600**



**VERSIONE
CON PALA NEVE
ORIENTABILE**



INGRASSAGGIO SOTTOCARRO

Tutti i rulli e le ruote sono ingrassabili e garantiscono una lunga durata nel tempo e maggiori prestazioni

VALVOLE OVER CENTER

Impedisce la movimentazione accidentale della macchina, e incrementa la trazione della macchina al suolo.

PEDANA PER OPERATORE

**COMANDI IN POSIZIONE ERGONOMICA
IN FRONTE ALL'OPERATORE**

Le maniglie frontali, anteriori e posteriori al distributore di comando, assicurano una guida semplice e sicura.

**FILTRO DI GRANDI DIMENSIONI PER
LA PULIZIA COSTANTE DELL'OLIO**

**PERNO DI SICURA CONTRO L'ABBASSA-
MENTO ACCIDENTALE DEL CASSONE**


**SERBATOIO OLIO DELLA
CAPACITA' DI 16 LT**

La grande quantità di olio presente evita che questo si possa riscaldare facendo diminuire le prestazioni della macchina.

**TRASMISSIONE OLEODINAMICA
CON POMPA AD INGRANAGGI 2 CORPI**

**CINGOLI IN GOMMA SU 3 RULLI
IN GHISA**

A 1680	E 760	L 2030	N 1470	P 810	R 780
B 1350	F 1140	M 428	O 780	Q 1584	
C 1580	G 700				
D 470	I 650				

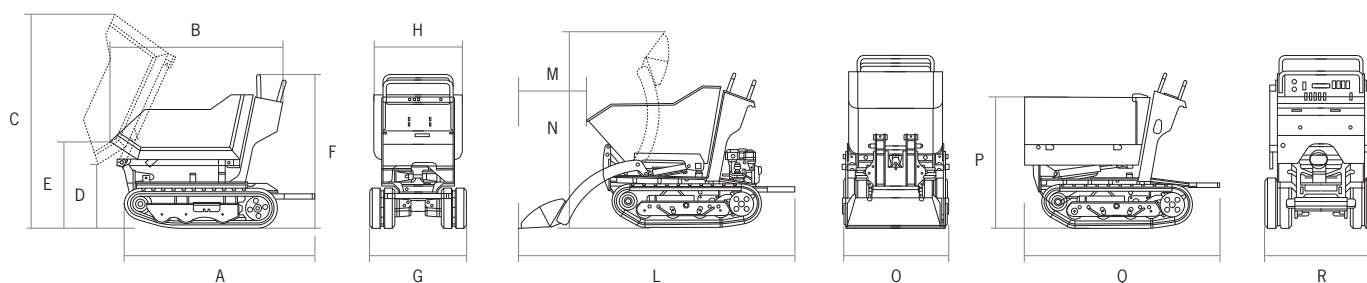

FG33 06

Peso a vuoto (kg)	300	Motore a scoppio	Honda GX200 (Hp 6.0)
Suppl. peso cassone edile (kg)	55		Avv. strappo
Suppl. peso cassone agric. (kg)	60	Raggio rot. baricentro (mm)	800
Suppl. peso pala caricante (kg)	40	Pompe idrauliche	PLP 10-5 2 UNITA
Portata cassone edile (kg)	600	Cilindrata pompe	2 unità 4 cc/giro
Portata cassone agricolo (kg)	600		(5,82 Lt a 1.500 giri)
Velocità massima (km/h)	2,4	Pressione olio (bar)	130
Misura cingolo (mm)	180x72x34	Pendenza consentita % (incl.)	46% (25°)
Luce min. dal suolo (mm)	85		