

MINITRANSPORTER FG33

LA PIÙ PICCOLA DELLE CARRIOLE A MOTORE DELLA SERIE PROFESSIONALE

400 KG

ALTAMENTE VERSATILE, GRAZIE ALLA SUA ESTREMA COMPATTEZZA, MANOVRABILITÀ ED AGILITÀ CONSENTE DI LAVORARE EFFICIENTEMENTE IN AMBIENTI MOLTO RISTRETTI.



DIMENSIONI RIDOTTE

Appositamente studiata per il trasporto di materiali, consente il passaggio in circa cm 63 (a seconda delle versioni). Risulta indispensabile laddove si richiede il passaggio attraverso porte o all'interno di cantinette.

RUOTE MOTRICI IN FUSIONE

Assicurano una lunga durata e minore manutenzione.

CASSONE EDILE STONDATA E RINFORZATO

La parte superiore del cassone è rinforzata da un tondino pieno in acciaio a protezione di eventuali urti accidentali. Gli angoli arrotondati permettono inoltre di scaricare per intero qualsiasi tipo di materiale.

INGRASSAGGIO SOTTOCARRO

Tutti i rulli e le ruote sono ingrassabili e garantiscono una lunga durata nel tempo e maggiori prestazioni.

COMANDI IN POSIZIONE ERGONOMICA IN FRONTE ALL'OPERATORE

Le maniglie frontali, anteriori e posteriori al distributore di comando, assicurano una guida semplice e sicura.

ESTREMA ADERENZA DEI CINGOLI

Il particolare disegno e profilo del battiscopa dei cingoli permette un'ottima aderenza al suolo anche su terreni scivolosi e fangosi.



SERBATOIO OLIO DALLA CAPACITA' DI 14 LT

La grande quantità di olio presente evita che questo si possa riscaldare facendo diminuire le prestazioni della macchina.

FILTRO DI GRANDI DIMENSIONI PER LA PULIZIA COSTANTE DELL'OLIO

TRASMISSIONE OLEODINAMICA CON POMPA AD INGRANAGGI A CORPO SINGOLO

RIBALTAMENTO IDRAULICO DEL CASSONE


GANCI DI SILLEVAMENTO

Permettono di legare la macchina durante il trasporto oppure di sollevarla.

IMPIANTO OLEODINAMICO CON VALVOLE DI BLOCCO

In caso di pericolo è sufficiente lasciare i comandi affinché la macchina si blocchi immediatamente.

A 1310	E 940
B 630	F 620
C 1020	G 160
D 610	

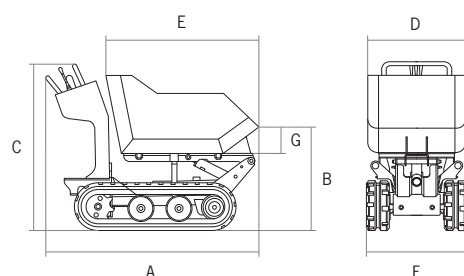

FG33 04			
Peso a vuoto (kg)	235	Motore a scoppio	Honda GX160 (Hp 4,8)
Suppl. peso cassone edile (kg)	20		Avv. strappo
Suppl. peso cassone agric. (kg)	20	Raggio rot. baricentro (mm)	1100
Portata cassone edile (kg)	400	Pompe idrauliche	PLP 10.3 1 UNITA
Portata cassone agricolo (kg)	400	Cilindrata pompe	1 unità 3,15 cc/giro (7,8 Lt a 1.500 giri)
Velocità massima (km/h)	2,9	Pressione olio (bar)	130
Misura cingolo (mm)	150x72x28	Pendenza consentita % (incl.)	34% (20°)
Luce min. dal suolo (mm)	80		