


MINITRANSPORTER FG33A 08 ALLARGABILE

FG33A 0801




A	1625
B	1350
C	300
D	1810
E	930
F	600
G	1060
H	700
I	760

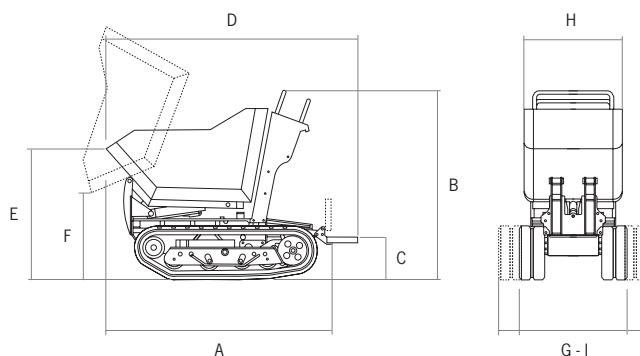

FG33A 0801G




A	1770
B	1150
C	1060
D	780

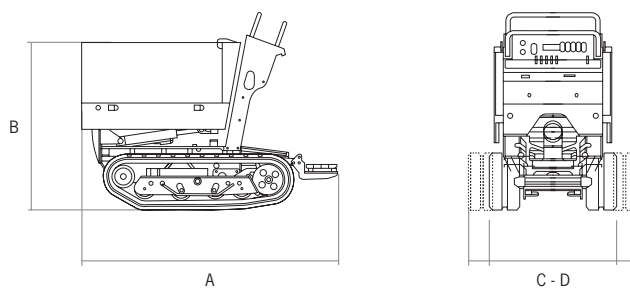

FG33A 0802




A	1810
B	2660
C	1060
D	910

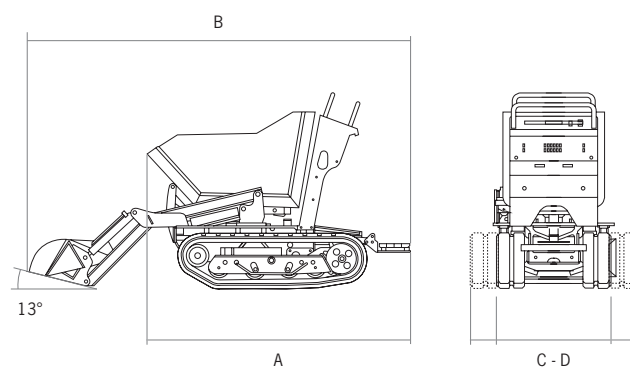

FG33A 08022





A	2430
B	1715
C	595
D	1060
E	790

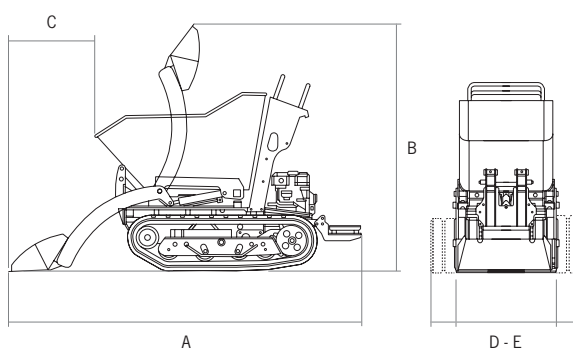

FG33A 804





A	2660
B	1890
C	1060
D	890
E	800

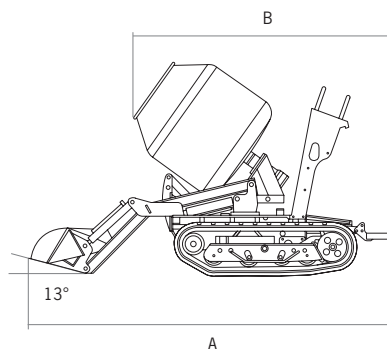

FG33A 805





A	1810
B	1350
C	300
D	1625
E	1080
F	750
G	1060
H	700

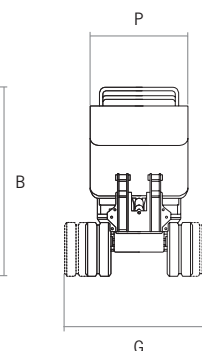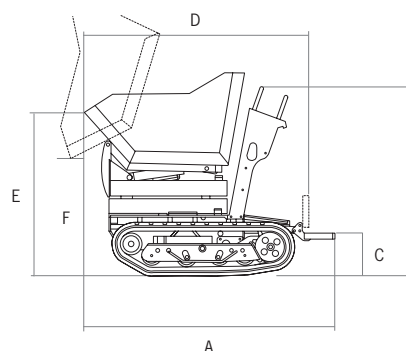

FG33A 806



A	1910
B	1005
C	655
D	1590
E	705
F	1235

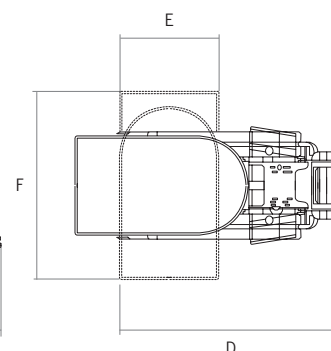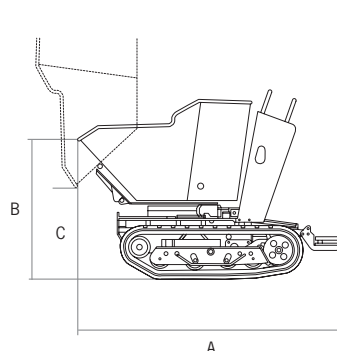

FG33 08 CARRO ALLARGABILE

Peso a vuoto (kg)	490	Velocità massima (km/h)	2,3/3,2
Suppl. peso con cassone edile (kg)	70	Motore a scoppio (Avv. strappo)	Honda GX 270 (Hp 9)
Supplemento peso con botte lt 350 (kg)	100	Motore Diesel (Avv. elettrico)	Yanmar L100 (Hp 10)
Suppl. peso cassone scarico mt 1,5 (kg)	225	Misura cingolo (mm)	180x72x37
Suppl. peso cassone agricolo (kg)	60	Luce min. dal suolo (mm)	120
Suppl. peso dozer blade (kg)	40	Raggio rot. baricentro (mm)	910
Suppl. peso c/ paletta monobraccio (kg)	60	Motore idraulico	EPRM.L315
Suppl. peso c/ paletta doppio (kg)	60	Pompe idrauliche	PLP 10-4 3/4 UNITA
Portata cassone edile (kg)	800	Cilindrata pompe	3/4 unita x 4cc/giro
Capacità betoniera (lt)	350	Pressione olio	130 bar
Resa effettiva betoniera (lt)	300	Pendenza consentita % (incl.)	46% (25°)
Portata cassone agricolo (kg)	800		