

MINITRANSPORTER FG33A 15 CARRO ALLARGABILE

VERSATILITÀ PER OGNI UTILIZZO ED IDEALE PER TUTTI I TERRENI

1500 KG



DOPPIA VELOCITÀ

È integrata nei motori a pistoni radiali e si aziona mediante pulsante elettronico. L'attivazione deve essere fatta a macchina ferma e consente di raggiungere i 10 km/h.

PROTEZIONE OPERATORE

Si abbassa al fine di garantire la piena sicurezza all'operatore.

CINGOLI AZIONATI POMPE A PISTONI

Azionati dalle apposite leve operatore situate nel del quadro di comando, le pompe a pistoni garantiscono una elevata controllabilità ed una gestione sensibile della trazione dei cingoli

LEVE DI COMANDO TRAZIONE CINGOLI

Garantiscono una maggiore facilità di utilizzo da parte dell'operatore e consentono la massima guidabilità della macchina

RADIATORE SCAMBIATORE DI CALORE AD ACQUA

Garantisce un ottimo raffreddamento dell'olio idraulico

SEDILE OPERATORE REGOLABILE CON SENSORE DI PESO

Il posto guida dell'operatore in posizione posteriore centrale consente di adattarsi a tutte le corporature degli operatori.



COMANDI POSIZIONATI IN POSIZIONE ERGONOMICA

Strumentazione analogica, spie, interruttori, leva dell'acceleratore fanno parte di una plancia comandi completa ed intuitiva.




ATTACCHI RAPIDI PER ACCESSORI

Rendono la macchina e la gestione degli accessori facile ed immediata



MOTORE DIESEL KUBOTA KUBOTA D1105 A 3 CILINDRI 25 hp

Il motore, ampiamente sovradimensionato per le caratteristiche della macchina, è alloggiato sotto un'ampia cofanatura, apribile, che consente un facile e comodo accesso a tutte le parti della trasmissione, del motore, dell'impianto idraulico, per una corretta e sicura manutenzione.





MOTORE DI TRAZIONE A PISTONI RADIALI

Unico nel suo genere garantisce coppie alte ed una elevata velocità di spostamento

A	2633	F	2458
B	1388	G	1064
C	1559	P	1364
D	1098	Q	1030
E	1500	R	250

ACCESSORI AZIONATI CON POMPE AD INGRANAGGI

Azionati dalle apposite leve operatore situate nel quadro di comando e grazie alle pompe a pistoni garantiscono un flusso dell'olio continuo e una maggiore performance degli accessori che possono essere utilizzati simultaneamente.

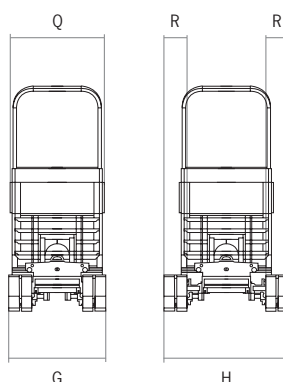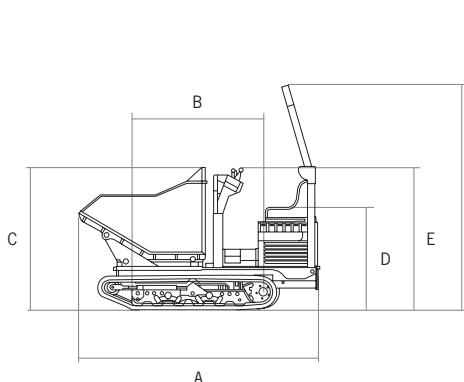

FG33A 15 CARRO ALLARGABILE

Carico operativo	1,500 (kg.)	Calibrazione pressione	280 (bar)
Tensione cingola	Molla di tensionamento	Pompa ad ingranaggi (1st)	30 (l / m)
Rulli per cingolo	6 (2 fissi e 4 oscillanti)	Pompa ad ingranaggi (2nd)	27 (l / m)
Peso base macchina	1.050 (kg.)	Calibrazione pressione	
Motore Diesel	Kubota D1105 3 Cilindri	pompa ad ingranaggi	170 (bar)
	25 hp (18.5 kw) 3000 rpm	Capacità serbatoio olio	40 (lt.)
Velocità massima	(1st velocita 4.5 km/h)	Motore di trazione	A pistoni radiali
	(2nd velocita 10 km/h)	Blocco distributore	Guida: 1° presa di forza
Controllo trazione	Leve idrauliche	elemento singolo	2° Motore vasca betoniera
Controllo accessori	Distributore a 4 elementi	Batteria	12V 60 Ah
Pompa portata variabile	A pistoni (n. 2x30 lt/m)		