

BENNA CONICA SCARICO CENTRALE

ALTEZZA RIBASSATA PER FACILITARE IL PROCESSO DI RIEMPIMENTO



Apertura a leva per garantire fluidità e controllo del dosaggio, consentendo un lavoro di qualità e in sicurezza

Realizzate secondo le norme:

UNI EN ISO 12100


UNI EN 349

UNI EN 10027

UNI EN 10204

Altezza ribassata per facilitare il processo di riempimento con betoniera o autobetoniera

Fornite di etichetta identificativa, certificato di conformità e manuale di uso e manutenzione

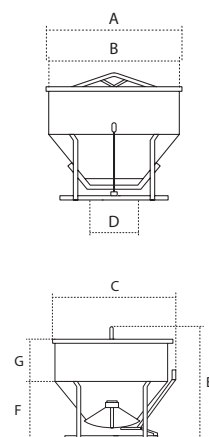

Codice	FG16C20	FG16C30	FG16C40	FG16C50	FG16C75	FG16C100	FG16C150
Capacità (lt)	200	300	400	500	750	1000	1500
Peso (kg)	45	52	62	67	139	155	221
Dimensioni (mm)	A	920	920	1.050	1.050	1.250	1.407
	B	890	890	1.020	1.020	1.210	1.372
	C	990	990	1.140	1.140	1.350	1.507
	D	300	300	300	300	300	300
	E	715	920	950	1.070	1.380	1.900
	F	470	470	550	550	880	1.000
	G	130	300	250	370	350	750
Portata (kg)	440	660	880	1.100	1.650	2.200	3.300