

SCARICO CENTRALE E LATERALE



Apertura a leva per garantire fluidità e controllo del dosaggio, consentendo un lavoro di qualità e sicurezza


Realizzate secondo le norme:

UNI EN ISO 12100

UNI EN 349

UNI EN 10027

UNI EN 10204

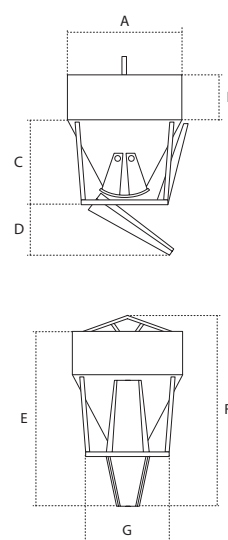

Scivolo per scarico laterale, che garantisce un orientamento più preciso del getto

Fornite di etichetta identificativa, certificato di conformità e manuale di uso e manutenzione

Codice	FG16CC25	FG16CC30	FG16CC40	FG16CC50	FG16CC75	FG16CC100
Capacità (lt)	250	300	400	500	750	1000
Peso (kg)	62	69	94	99	115	130
Dimensioni (mm)						
A	970	970	970	1.115	1.115	1.115
B		90	130	210	450	600
C	720	720	720	790	790	790
D	520	520	520	520	520	520
E	720	810	850	1.000	1.240	1.490
F	840	1.000	1.060	1.1120	1.360	1.510
G	730	730	730	730	730	730
Portata (kg)	62	660	880	1.100	1.650	2.200