


FG28700MD RULLO VIBRANTE



DOPPIO RULLO VIBRANTE



Rullo a conduzione manuale con doppia trazione idraulica ed inserimento della vibrazione attivato da trasmissione elettromagnetica e cinghie

Maniglia ergonomica di comando con comandi posizionati sul manico che permettono di attivare la vibrazione, di cambiare la forza di compattazione e di stabilire il senso di marcia




L'ingombro ridotto e le grandi prestazioni lo rendono ideale per la compattazione di asfalto o materiale granulare in piccole opere come aree sportive, marciapiedi, parcheggi, piste pedonali e ciclabili, per lavori di riparazione e manutenzione di opere urbane, strade, autostrade, così come a completamento di lavori di macchinari più pesanti. Il telaio compatto consente di lavorare quasi a filo muro

Punto centrale di aggancio per un sollevamento e una movimentazione facile e sicura

Copertura completa del motore che ne garantisce la massima protezione

Serbatoio acqua da 45 litri con foro di ampio diametro per facilitarne il riempimento e facilmente accessibile per le operazioni di pulizia.

Efficace radiatore di raffreddamento grazie al quale sono sufficienti pochi litri di olio nel circuito idraulico, per un utilizzo in qualsiasi condizione ambientale.

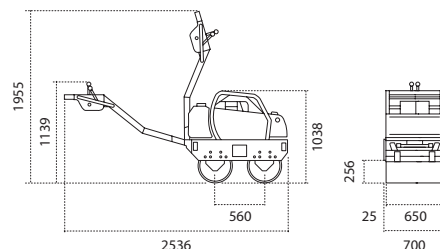

Codice	FG28700MD
Potenza (hp)	Lombardini 15LD350 HP 7,5
Profondità (mm)	250
Forza impatto (kn)	11
Velocità (m/min)	60
Dimensione piastra (mm)	800x900
Frequenza (Hz)	50
Peso (kg)	700