

FG2 LT 750-1000-1250-1500 ELETTRICO / DIESEL

BETONIERA IDRAULICA AD INVERSIONE DI MARCIA



IMMAGINE
VERSIONE
ELETTRICA

SISTEMA AD INVERSIONE

La particolare geometria delle pale posizionate a doppia elica contrapposta consente di far girare la botte nel senso d'impasto e nel senso di scarico, consentendo di scaricare tutto l'impasto.

DISPONIBILE IN VERSIONE ELETTRICA E DIESEL

PALA RASCHIANTE CON AVVOLGITORE

Fornita su richiesta con versione elettrica, garantisce una elevata produzione oraria di inerte.

MOTORE DIESEL LOMBARDINI

Su richiesta fornito con avviamento elettrico.

SPECIALE VERNICIATURA AD ACQUA

Rispetta la normativa in vigore e consente alla macchina di mantenere il suo colore a lungo nel tempo.

CARTER DI PROTEZIONE A TUTTI GLI INGRANAGGI

CARICO SEPARATO ACQUA ED INERTI

Migliora la qualità dell'impasto.

COMANDI DI CONTROLLO RAVVICINATI

Situati in posizione ergonomica garantiscono un comodo utilizzo da parte dell'operatore.

LIVELLO DI POTENZA SONORA MINIMO

CASSETTA ELETTRICA

VERSIONE CE

VERSIONE EXPORT




VERSIONE ELETTRICA A NORMATIVA CE

- scatola elettrica con fungo di arresto e presa IP55

- dispositore idraulico con bloccaggio leva

- sistema anticaduta della benna con valvola di non ritorno

- rete di protezione laterali

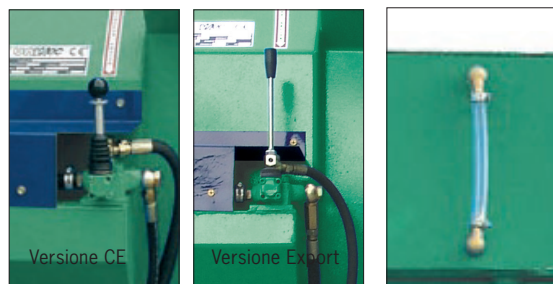

INDICATORE LIVELLO ACQUA
Fornito di serie in tutte le versioni.

LEVA COMANDO BENNA

KIT PESA IDRAULICA PER BENNA
Pannello di comando elettronico (optional)



CONTALITRI CON RACCORDI
Su richiesta per entrambe le versioni.

VIBRATORE BENNA
Fornito di serie nelle versioni
1250 e 1500. Sulle altre versioni
è fornito su richiesta.

SUPPORTI STAZIONAMENTO
REGOLABILI OPZIONALI
Facilitano il livellamento al suolo.



IMMAGINE
VERSIONE
DIESEL

	FG2-750	FG2-1000	FG2-1250	FG2-1500
Capacità cont. materiali sfusi (lt)	750	1000	1250	1500
Resa effettiva (lt)	550	600	800	1000
Capacità serbatoio acqua (lt)	80	80	80	-
Prod. oraria cemento finito	17	18	24	29
Peso (Kg)	1250	1260	1360	1380
Potenza motore elettrico HP (Kw)	7,50 (5,60)	10,0 (7,50)	12,50 (9,00)	15,00 (11,25)
Potenza motore diesel HP (Kw)	15,0 (10,50)	23,0 (17,25)	25,50 (19,00)	30,00 (22,50)
Ingombro LxLxH (benna alzata) cm	300x210x300	315x210x300	320x210x300	360x210x340
PALA RASCHIANTE				
Potenza motore elettrico	1,85	1,85	1,85	1,85
Capacità di trazione	4,6	4,6	4,6	4,6
Velocità di trazione	0,72	0,72	0,72	0,72
Cavo di acciaio/elettrico	12	12	12	12
Optional (vedi p. 26)	12	12	12	12