

BETONIERA PROFESSIONALE CON CORONA DI ROTAZIONE



BOTTE IN ACCIAIO STAMPATO

Senza angoli vivi di saldatura agevola la pulizia della botte a lavoro ultimato. Il fondo di spessore mm 2,00 è in grado di sopportare senza sforzo le sollecitazioni derivanti dal lavoro continuo.

SISTEMA DI TRASMISSIONE MOTORE PULEGGIA A DUE CINGHIE

SISTEMA DI MESCOLAMENTO A TRE PALE
Per una maggiore velocità e omogeneità.

CABINA DI GRANDI DIMENSIONI UNIVERSALE A NORMATIVA CE

Consente di essere adattata alla maggior parte dei tipi di motore e ne permette un'agevole manutenzione.

PROTEZIONI AGLI INGRANAGGI

Costruita secondo la normativa CE avendo tutte le protezioni alla corona di rotazione e al volante. La pedalina di ribaltamento è protetta dall'azionamento fortuito.

SPECIALE VERNICIATURA ADACQUA


Rispetta la normativa in vigore e consente alla macchina di mantenere il suo colore a lungo nel tempo.

TIMONE DI SERIE

È fornito per la movimentazione manuale.

SISTEMA DI TRASMISSIONE REGISTRABILE

Con pignone fuso a resistenza 180 Brinnell. I denti della corona posti nella parte inferiore rendono la macchina molto silenziosa.

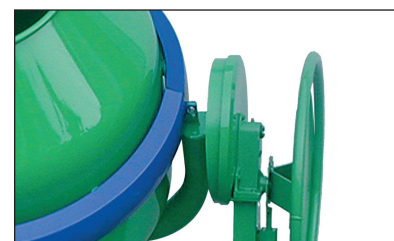

SCATOLA ELETTRICA CON:

Fungo di arresto, teleruttore portafusibile, presa di corrente IP 55 contro gli spruzzi di acqua e salvamotore amperometrico

INGRANAGGI SMONTABILI

Per facilitare le riparazioni e la sostituzione anche a distanza di tempo.

	FG3-350
Volume totale vasca (lt)	352
Capacità di mescolamento (lt)	280
Motore elettrico monofase HP(Kw)	1,5 (1,1)
Motore elettrico trifase HP(Kw)	1,5 (1,1)
Motore diesel HP(Kw)	-
Motore a scoppio HP(Kw)	-
Livello di emissione sonora (db(A))	<80
Misure di ingombro LxLxH (cm)	195x100x150
Peso a vuoto (kg)	221
Optional (vedi p. 26)	3-4-8