



**COMPLETAMENTE REALIZZATE
SEGUENDO LE NORMATIVE
DI SICUREZZA CE**

SCATOLA ELETTRICA CON:


- Fungo di arresto
- Teleruttore portafusibile
- Presa di corrente IP 55
contro gli spruzzi
- Salvamotore amperometrico

SPECIALE VERNICIATURA AD ACQUA

Rispetta la normativa in vigore e consente alla macchina di mantenere il suo colore a lungo nel tempo.

SISTEMA DI TRASMISSIONE

Con puleggia a tre gole e corona fusa con resistenza a 180 brinner.

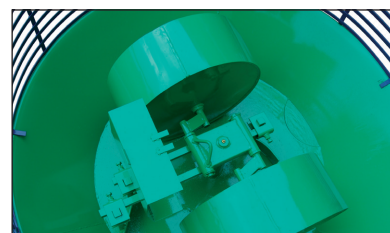

Ideale per la produzione di:

malta fine

tufina

tonachina

triturazione di pozzolana

inerte di origine vulcanica

	FG8-160	FG8-180
Ingombro (mm)		
Lunghezza senza timone (mm)	2000	2100
Lunghezza timone (mm)	900	900
Larghezza (mm)	1620	1820
Altezza (mm)	1520	1520
Peso (kg)	640	678
Diametro vasca di impasto (mm)	1600	1800
Altezza riempimento inerti (mm)	280	280
Capacità di impastamento (kg)	320	370
Diametro macine (mm)	650	650
Larghezza macine (mm)	250	250
Velocità di rotazione macine (giri/min)	24	24