

COMPAT TAZIONE TAGLIO E ACCES SORI GRU

UniMec



Unimec, let's build your future

Con l'acquisizione della linea produttiva e del know-how Edilsider del 2012 la Unimec ha ampliato la propria produzione aggiungendo alle consolidate linee di miscelazione , minitransporter e prefabbricati modulari, la linea taglio, accessori per gru e compattazione. Grazie ad un efficiente centro di ricerca e sviluppo interno all'azienda ed ad uno staff giovane e dinamico, i prodotti Unimec sono costantemente aggiornati seguendo le evoluzioni di mercato e le esigenze dell'utilizzatore. L'intero ciclo di produzione segue le attuali normative internazionali per la sicurezza operativa sui luoghi di lavoro. Nell'ambito della ricerca e sviluppo l'azienda ha realizzato nella propria Divisione Progetti con attrezzature innovative sviluppate con tecnologie CAD 3D. Il continuo miglioramento dei processi produttivi, come il nuovo e tecnologico impianto di verniciatura, garantiscono inoltre un basso impatto ambientale. La Unimec è oggi punta di un Iceberg formato da una rete di artigiani locali che collaborano nella realizzazioni dei progetti aziendali.

La ricerca accurata dei materiali e delle finiture insieme con la cura per la qualità sono certamente gli elementi distintivi della filosofia produttiva Unimec. Per la produzione vengono utilizzati solo materiali certificati ed ogni componente delle macchine viene sottoposta a severi controlli e test.

La produzione sviluppata e diversificata nel tempo garantisce al distributore la possibilità di poter fornire l'impresa con una gamma completa di attrezzature made in Italy. Questo consente oggi alla Unimec di primeggiare nel mercato mondiale!

- 04 Benne**
- 09 Contenitori per malta**
- 10 Forche**
- 12 Segatrici**
- 16 Tagliasfalto**
- 18 Lisciatrici**
- 19 Costipatore verticale**
- 20 Piastre vibranti**
- 23 Doppio rullo vibrante**



**Compattazione, taglio
e accessori gru Unimec,
un partner di qualità
per la tua sicurezza**

uniMec



BENNA CONICA SCARICO LATERALE

SCARICO LATERALE CON APERTURA A LEVA



Realizzate secondo le norme:



UNI EN ISO 12100

UNI EN 349

UNI EN 10027

UNI EN 10204

Fornite di etichetta identificativa, certificato di conformità e manuale di uso e manutenzione



Codice	FG16L20	FG16L30	FG16L50	FG16L75	FG16L100	FG16L150	FG16L200
Capacità (lt)	200	300	500	750	1000	1500	2000
Peso (Kg)	52	58	70	124	142	200	230
Dimensioni (mm)							
A	840	840	1010	1130	1130	1308	1308
B	815	815	980	1090	1090	1274	1274
C	1000	1000	1100	1230	1230	1408	1408
D	230	230	230	230	230	230	230
E	1100	1290	1710	1710	2010	2230	2480
F	870	870	1160	1160	1160	1330	1330
G	80	270	350	350	650	750	1000
Portata (Kg)	440	660	1100	1650	2200	3300	4400

BENNA CON TUBO

SCARICO CENTRALE CON TUBO IN GOMMA ED APERTURA A LEVA



Dotata di fune e chiusura automatica con molla a gas.

Lunghezza standard tubo in gomma di 2 metri e Ø 200 mm (lunghezza maggiorata a richiesta)

Realizzate secondo le norme:


UNI EN ISO 12100

UNI EN 349

UNI EN 10027

UNI EN 10204

Fornite di etichetta identificativa, certificato di conformità e manuale di uso e manutenzione



Chiusura bocca con molla a gas

Codice	FG16CT50	FG16CT75	FG16CT100	FG16CT150
Capacità (lt)	500	750	1000	1500
Peso (Kg)	75	134	146	230
Dimensioni (mm)	A	1.072	1.390	1.540
	B	1.040	1.354	1.500
	C	617	617	617
	D	810	1.050	1.590
	E	1.285	1.585	2.160
	F	1.283	1.364	1.860
Portata (Kg)	1.100	1.600	2.200	2.200

BENNA CONICA SCARICO CENTRALE

ALTEZZA RIBASSATA PER FACILITARE IL PROCESSO DI RIEMPIMENTO



Apertura a leva per garantire fluidità e controllo del dosaggio, consentendo un lavoro di qualità e in sicurezza

Realizzate secondo le norme:

UNI EN ISO 12100


UNI EN 349

UNI EN 10027

UNI EN 10204

Altezza ribassata per facilitare il processo di riempimento con betoniera o autobetoniera

Fornite di etichetta identificativa, certificato di conformità e manuale di uso e manutenzione

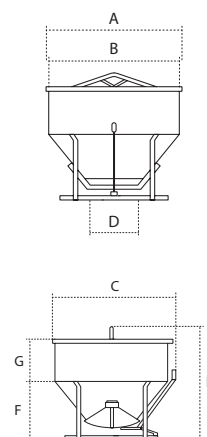

Codice	FG16C20	FG16C30	FG16C40	FG16C50	FG16C75	FG16C100	FG16C150
Capacità (lt)	200	300	400	500	750	1000	1500
Peso (kg)	45	52	62	67	139	155	221
Dimensioni (mm)	A	920	920	1.050	1.050	1.250	1.407
	B	890	890	1.020	1.020	1.210	1.372
	C	990	990	1.140	1.140	1.350	1.507
	D	300	300	300	300	300	300
	E	715	920	950	1.070	1.380	1.900
	F	470	470	550	550	880	1.000
	G	130	300	250	370	350	750
Portata (kg)	440	660	880	1.100	1.650	2.200	3.300

SCARICO CENTRALE E LATERALE



Apertura a leva per garantire fluidità e controllo del dosaggio, consentendo un lavoro di qualità e sicurezza


Realizzate secondo le norme:

UNI EN ISO 12100

UNI EN 349

UNI EN 10027

UNI EN 10204

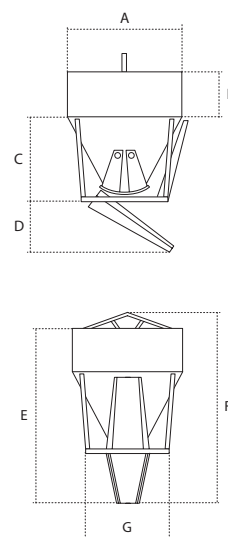

Scivolo per scarico laterale, che garantisce un orientamento più preciso del getto

Fornite di etichetta identificativa, certificato di conformità e manuale di uso e manutenzione

Codice	FG16CC25	FG16CC30	FG16CC40	FG16CC50	FG16CC75	FG16CC100
Capacità (lt)	250	300	400	500	750	1000
Peso (kg)	62	69	94	99	115	130
Dimensioni (mm)	A	970	970	970	1.115	1.115
	B		90	130	210	600
	C	720	720	720	790	790
	D	520	520	520	520	520
	E	720	810	850	1.000	1.490
	F	840	1.000	1.060	1.1120	1.360
	G	730	730	730	730	730
Portata (kg)	62	660	880	1.100	1.650	2.200

BENNA AUTOSCARICANTE

ALTEZZA RIBASSATA PER FACILITARE IL PROCESSO DI RIEMPIMENTO

Benna a scarico automatico che non richiede l'intervento manuale di un operatore in zona di scarico

Realizzate secondo le norme:

UNI EN ISO 12100


UNI EN 349

UNI EN 10027

UNI EN 10204

Ideale per la movimentazione in cantiere di detriti e inerti

Fornite di etichetta identificativa, certificato di conformità e manuale di uso e manutenzione

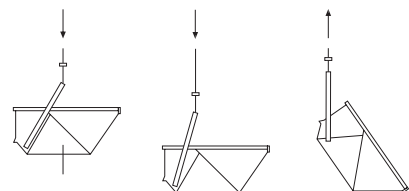

Codice	FG16A30	FG16A40	FG16A50	FG16A60	FG16A100	FG16A150	FG16A300
Capacità (lt)	300	400	500	600	1000	1500	3000
Peso (kg)	59	70	85	98	138	220	410
Lunghezza (mm)	1150	1250	1300	1330	1680	1905	2300
Larghezza (mm)	850	920	1100	1170	1310	1650	1700
Altezza totale (mm)	850	905	925	1035	1160	1300	1650
Altezza vasca (mm)	520	590	610	645	705	843	1200
Portata (kg)	540	720	900	1080	1800	2700	5800

SCARICO CENTRALE E LATERALE



Il sistema di ribaltamento manuale della vasca rende l'utilizzo di questo accessorio estremamente semplice e rapido

Codice	FG7ZA5	FG7ZA6	FG7ZA7
Capacità (lt)	45	90	120
Peso (kg)	12	15	19
Dimensioni L/L/H (mm)	540x460x570	680x475x670	780x500x810
Portata (kg)	80	160	215



Contenitori indispensabili per il sollevamento della malta nei cantieri edili

Possono essere sollevati con l'ausilio di catene o di un carrello elevatore

Scivolo su 4 lati

Codice	FG17M30	FG17M50
Capacità (lt)	300	500
Peso (kg)	75	98
Dimensioni L/L/H (mm)	1600x1000x280	1700x1000x380
Portata (kg)	-	-

FORCA A COMPASSO AUTOLIVELLANTE

REGOLAZIONE VELOCE E CHIUSURA A COMPASSO



FORNITA DI BILANCIAMENTO
AUTOMATICO A MOLLA

Il punzone autolivellante permette di
inforcare in modo perfetto pur variando
la larghezza del pallet

Fornite di etichetta identificativa,
certificato di conformità e manuale
di uso e manutenzione

Punzoni forgiati autolivellanti

Fornita di cinghia per il fissaggio del carico

Regolazione veloce e chiusura a
compasso con bloccaggio funzionale
e maneggevole mediante apposita
maniglia di regolazione

Ridotte dimensioni di ingombro
inferiori al carico portato


Realizzate secondo le norme:

UNI EN ISO 12100

UNI EN 349


UNI EN 10027

UNI EN 10204



Codice	FG19MR15	FG19MR20
Capacità (lt)	15	20
Peso (kg)	120	144
Dimensioni (mm)	A 340/1.500	340/1.500
	B 1.000	1.000
	C 1.150/1.380	1.150/1.380
	D 500/715	650/890

BILANCIAMENTO MANUALE O MOLLA

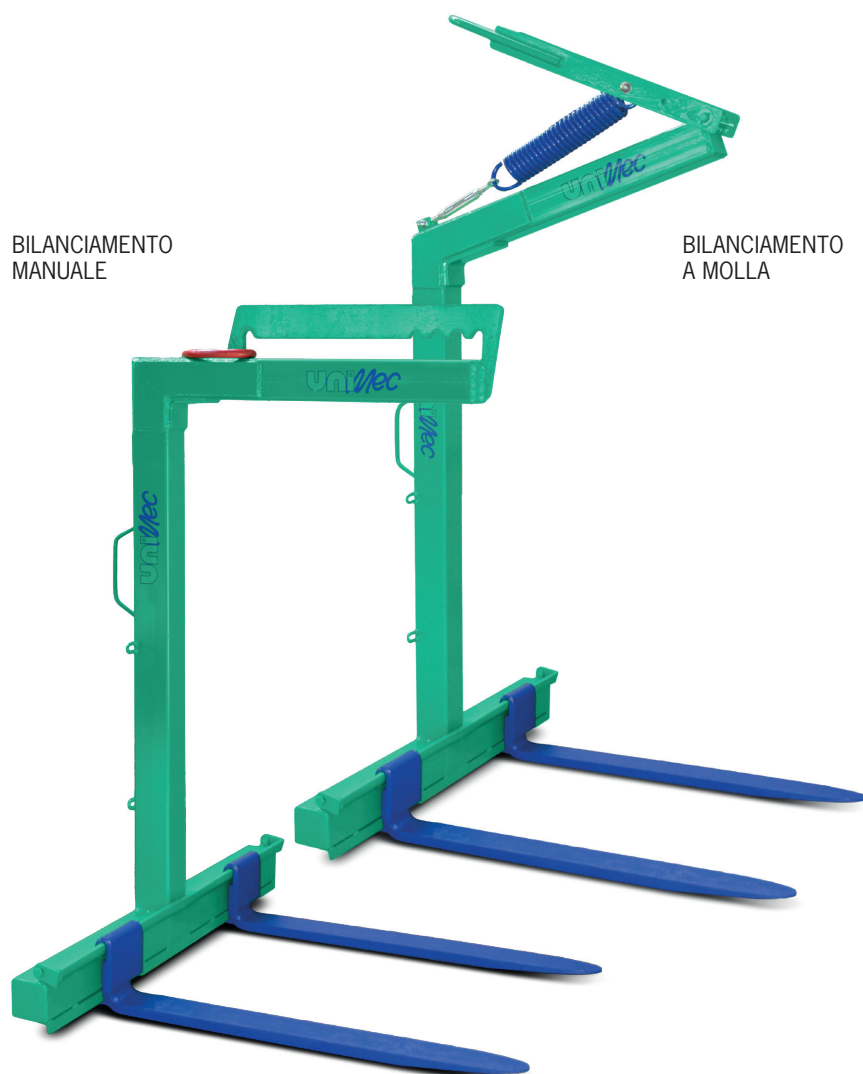

Punzoni forgiati

Fornita di cinghia per il fissaggio del carico



Realizzate secondo le norme:

UNI EN ISO 12100

UNI EN 349

UNI EN 10027

UNI EN 10204



Fornite di etichetta identificativa, certificato di conformità e manuale di uso e manutenzione

Codice	FG1920	FG19M20
Capacità (lt)	20	20
Peso (kg)	142	150
Dimensioni (mm)	A	2300
	B	2100
	C	1150
	D	1000
	E	1470
Larghezza (mm)	1240	1240

FORCA REGOLABILE IN ALTEZZA

CON BILANCIAMENTO MANUALE



Punzoni forgiati

Fornita di cinghia per il fissaggio del carico

Realizzate secondo le norme:



UNI EN ISO 12100

UNI EN 349

UNI EN 10027

UNI EN 10204

Fornite di etichetta identificativa,
certificato di conformità e manuale
di uso e manutenzione



Codice	FG1920R			
Bilanciamento	Manuale			
Capacità (lt)	20			
Peso (kg)	142			
Dimensioni (mm)	A	1520/1820/2120	D	1150
	B	1220/1520/1820	E	1010
	C	1000	F	90

FORCA REGOLABILE IN ALTEZZA



CON BILANCIAMENTO A MOLLA



Punzoni forgiati

Fornita di cinghia per il fissaggio del carico

Realizzate secondo le norme:



UNI EN ISO 12100

UNI EN 349

UNI EN 10027

UNI EN 10204

Fornite di etichetta identificativa,
certificato di conformità e manuale
di uso e manutenzione



Codice	FG19M20R			
Bilanciamento	Molla			
Capacità (lt)	20			
Peso (kg)	150			
Dimensioni (mm)	A	1800/2100/2400	D	1150
	B	1200/1500/1800	E	1010
	C	1000	F	90

FG22RM SEGATRICE A BANCO PER LEGNO

PIANO DI TAGLIO FISSO CON PROLUNGA RECLINABILE



Piano di taglio fisso con prolunga reclinabile (400x800 mm)

Lama regolabile in altezza con meccanismo a scomparsa

Telaio interamente zincato

Coltello di dimensioni maggiorate facilita il taglio uniforme e rettilineo

Taglio da 45° a 90° con ribaltamento a scomparsa per una maggiore superficie di appoggio sul tavolo

Scorrimento facilitato su binario di tubo zincato

Protezione dalla lama registrabile in funzione degli spessori da tagliare. La protezione garantisce nella posizione di riposo della sega una protezione totale dagli infortuni

Punti di ancoraggio al terreno per una maggiore stabilità

Punti di aggancio per il sollevamento

Codice	FG22R
Motore	Monofase
Potenza (hp)	HP 2,5
Velocità disco (rpm)	Rpm 2.800
Diametro disco (mm)	315
Diametro foro (mm)	25
Prof. taglio (mm)	100
Dimensioni (mm)	906x667x998
	1678x667x998 (dimensione con prolunga aperta)
Piano di lavoro (mm)	650x860
Peso (kg)	86
Kit di corredo	Spingipezzo - Chiavi 650x860

FG2135 SEGATRICE AD ACQUA



TESTA SCORREVOLE, INCLINABILE E REGOLABILE IN ALTEZZA



È la macchina ideale sia per il cantiere edile che per il posatore.

Ideale per tagli lunghi fino a 1500 mm.

Robusta e versatile per il taglio di precisione anche sui pezzi voluminosi. Adatta tutti i materiali edili come marmo, granito ceramica, laterizi, cemento ecc.

Fornita con supporto laterale intercambiabile per blocchi di grandi dimensioni

Facile da pulire grazie al piano di taglio rimovibile

Alta precisione di taglio grazie al sistema di scorrimento su binario

Codice	FG2135-80	FG2135-100	FG2135-150
Motore	Monofase	Monofase	Monofase
Potenza (hp)	3,00	3,00	3,00
Velocità disco (rpm)	2.800	2.800	2.800
Diametro disco (mm)	350	350	350
Diametro foro (mm)	25,4	25,4	25,4
Prof. taglio (mm)	110	110	110
Lunghezza taglio (mm)	800	1000	1500
Dimensioni (mm)	1500x620x1350	1700x620x1350	2200x620x1350
Peso (kg)	96	102	118

FG2365/75 SEGATRICE AD ACQUA

PIANO DI TAGLIO SCORREVOLE



Macchina per uso intensivo per il taglio di grandi spessori. Adatta a tutti i materiali edili

Testa basculante bloccabile all'altezza desiderata

Rinvio a cinghia per ottimizzare coppia motore e capacità di taglio



Raffreddamento disco con pompa ad elevata portata

Carrello munito di dispositivo anti-ribaltamento e sistema di bloccaggio per il trasporto che scorre su 4 carrucole con doppi cuscini

Guide carrello in acciaio sostituibili

Maniglie frontali per il sollevamento e trasporto

PIANO DI TAGLIO A 45°
FORNIBILE SU RICHIESTA



Codice	FG23-65	FG23-75
Potenza (hp)	mm 3,00 / mt 5,5	mm 3,00 / mt 5,5
Velocità disco (rpm)	1700	1700
Diametro disco (mm)	650	750
Diametro foro (mm)	25,4	25,4
Prof. taglio (mm)	265	300
Lunghezza taglio (mm)	450 (H250)	600 (H350)
Dimensioni (mm)	1515x800x1575	1515x800x1575
Peso (kg)	160	165

FG23I 35/40 SEGATRICE AD ACQUA



PIANO DI TAGLIO SCORREVOLE TESTA INCLINABILE A 45°



Macchina polivalente ideale per posatori. Adatta a tutti i materiali edili. La testa è basculante e può essere bloccata all'altezza desiderata

Profondità di taglio regolabile

Gambe smontabili per una maggiore maneggevolezza facile trasporto e un facile trasporto

Alta qualità della pompa ad acqua che ne garantisce una vita maggiore

Codice	FG23I-35	FG23I-40
Potenza (hp)	mm 3,00 / mt 3,00	mm 3,00 / mt 3,00
Velocità disco (rpm)	2800	2800
Diametro disco (mm)	350	400
Diametro foro (mm)	25,4	25,4
Prof. taglio (mm)	110 (90°) – 40 (45°)	125 (90°) – 55 (45°)
Lunghezza taglio (mm)	400 (H 35 A 90°)	400 (H 35 A 90°)
Dimensioni (mm)	1025x700 x1350	1515x800x1575
Peso (kg)	69	70

FG2435MMS TAGLIASFALTO MANUALE

TAGLIASFALTO MANUALE



CARRELLO PER TAGLIO PAVIMENTI
DISPONIBILE SU RICHIESTA

MOTORE MONO-CILINDRO A 2 TEMPI
CON RAFFREDDAMENTO AD ARIA

PROGETTATO PER IL TAGLIO A SECCO
O AD UMIDO NEI LAVORI PIÙ DIFFICILI
RISULTA IDEALE PER IL TAGLIO DI
CEMENTO, MURATURE E ACCIAIO

MACCHINA POTENTE E COMPATTA
DAL PESO CONTENUTO

TENSIONAMENTO DELLA CINGHIA
SEMPLICE ED OTTIMALE

APPLICAZIONI

Lavori di muratura

Taglio mattoni e blocchi

Lavori di costruzione

Taglio di aperture in pareti
di mattoni o calcestruzzo

Posa di pavimenti

Taglio a misura di cordoli
e lastre per pavimentazione

Lavorazione del metallo

Taglio di profilati in acciaio, tubi
e lamiere d'acciaio

Lavori per scarichi

Taglio dove lo spazio è limitato

Codice	FG2435MMS
Potenza (hp)	3,6 hp 64,1cc 8500 rpm
Serbatoio olio (lt)	1,5
Diametro disco (mm)	350
Diametro foro (mm)	25,4
Prof. taglio (mm)	115
Dimensioni (mm)	710x360 480
Peso (kg)	13



L'INDICATORE DI TAGLIO

Elimina la possibilità di errore consentendo un taglio preciso

RUOTE PRESSOFUSE MONTATE SU CUSCINETTI A SFERA

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO
Il disco viene immediatamente raffreddato all'uscita del taglio

SERBATOIO ACQUA

Incorporato nel telaio limita le dimensioni di ingombro della macchina

VOLANTINO PER LA REGOLAZIONE DELLA PROFONDITA' DI TAGLIO

Garantisce la veloce variazione della profondità' di taglio.

COMANDI ERGONOMICI E IMPUGNATURE REGOLABILI IN ALTEZZA
Consentono il facile utilizzo da parte dell'operatore

IL GANCIO DI SOLLEVAMENTO
In posizione centrale mantiene il perfetto equilibrio della macchina in fase di sollevamento

Codice	FG2435MS	FG2450MS
Potenza (hp)	Honda GX160 HP 4,80	Honda GX390 HP 13
Serbatoio acqua (lt)	12	35
Diametro disco (mm)	350	500
Diametro foro (mm)	25,4	25,4
Prof. taglio (mm)	115	170
Dimensioni (mm)	850x500x780	1050x570x990
Peso (kg)	83	135

FG25 60-90 LISCIATRICI

OTTIMO BILANCIAMENTO SENZA GRANDI SFORZI A TUTTE LE VELOCITÀ

L'ottimo bilanciamento di queste macchine permette di guidarle senza grandi sforzi a tutte le velocità. Premendo o sollevando l'impugnatura la lisciatrice è facilmente guidabile verso la direzione voluta.

Garantisce le stesse prestazioni con qualsiasi regime o tipo di pale o dischi.

Regimi variabili più alti per la lisciatura e finitura e regimi più bassi per la sgrossatura e brunitura.

Regolazione dell'inclinazione delle pale per mezzo di un dispositivo con comando a vite e madrevite.

Il dispositivo di arresto automatico ne garantisce lo spegnimento in caso di emergenza o necessità

Timone pieghevole e regolabile in altezza

Occhiello di sollevamento per facilitare il trasporto



Codice	FG2560MS	FG2590MS
Potenza (hp)	Honda GX160 hp 4,80	Honda GX160 hp 4,80
Diametro pale (mm)	600	900
Numero pale (mm)	4	4
Pale universali (mm)	230x120	350x200
Dimensioni (mm)	710x650x770	1050x1050x420
Peso (kg)	60	68

FG2670MS COSTIPATORE VERTICALE



OTTIME PERFORMANCE DI COMPATTAZIONE SU TUTTI I TIPI DI TERRENO



SOFFIETTO IN POLIETILENE
CON MORSETTI ANTIROTAZIONE

SERBATOIO CARBURANTE
IN POLIETILENE CON FILTRAGGIO

La grande potenza, grazie al potente motore Honda montato su un telaio compatto e resistente insieme con l'elevato numero di colpi garantiscono un'ottima performance di compattazione su tutti i tipi di terreno

Ideale per la compattazione in spazi ristretti come trincee, canalizzazioni per linee elettriche, gasdotti e acquedotti

Il manico compatto protegge il prodotto in spazi ristretti e garantisce un'ottima presa all'operatore. La leva acceleratore è inserita in una posizione comoda e ben protetta

Motore monocilindrico Honda a 4 tempi raffreddato ad aria con carburatore a membrana per facilitarne l'avviamento e per garantirne il continuo rifornimento

Trasporto facile ed intuitivo grazie al rullo nella parte frontale del prodotto e al manico posizionato sul piede

RUOTE PER IL TRASPORTO



Codice	FG2670MS
Motore (hp)	Honda Gx 100 4 tempi 3,00 hp
Corsa (mm)	40-85
Capacità serbatoio (lt)	3,5
Peso operativo (kg)	72
Forza compattazione (kn)	13,7
Colpi al minuto (n)	680
Dimensioni suola (mm)	345x285
Dimensioni (mm)	1043x412x720
Capacità olio (ml)	800

FG2760MS PIASTRE VIBRANTI

PIASTRE VIBRANTI MARCIA AVANTI



La piastra vibrante marcia avanti FG2760MS è il modello più leggero della serie Unimec ed è ideale per le riparazioni di superfici asfaltate, per piccoli lavori di compattazione e sistemazione di aree verdi

Maneggevole e leggera è consigliata per lavori in spazi ristretti o angusti

Piastra robusta ed affidabile dal design compatto che consente un facile trasporto ed è particolarmente indicata per le aziende di noleggio

Piastra con bordi arrotondati per evitare segni su superfici asfaltate durante la compattazione

L'acceleratore posto sull'impugnatura di comando permette una comoda e veloce regolazione della potenza vibrante e velocità avanzamento

Codice	FG2760MS
Potenza (hp)	Honda GX160 hp 4,80
Forza impatto (kn)	8,2
Velocità (m/min)	22
Dimensione piastra (mm)	430x310
Dimensioni (mm)	690x380x640
Peso (kg)	60

PIASTRE VIBRANTI MARCIA AVANTI



La piastra vibrante marcia avanti FG2780MS e FG27100MS sono ideali per piccoli e medi lavori di compattazione di qualsiasi tipologia di terreno come riparazione di superfici asfaltate, posa di porfido e auto-bloccanti, ripristino di condutture e paesaggistica

La piastra in ghisa sferoidale e il supporto motore in fusione, che copre completamente il vibratore, rendono i modelli robusti ed affidabili nel tempo

Il serbatoio dell'acqua da 10 e 12 litri consentano di lavorare con meno interruzioni possibili durante lavori di compattazione di asfalto

RUOTE PER TRASPORTO INTEGRATE

Piastra con bordi arrotondati per evitare segni su superfici asfaltate durante la compattazione

L'acceleratore posto sull'impugnatura di comando permette una comoda e veloce regolazione della potenza vibrante e velocità avanzamento

Codice	FG2780MS	FG27100MS
Potenza (hp)	Honda GX160 hp 4,80	Honda GX160 hp 4,80
Serbatoio acqua (lt)	1,2	12
Forza impatto (kn)	13	16
Velocità (m/min)	22	25
Dimensione piastra (mm)	420x550	500x560
Dimensioni (mm)	725x525x540	725x525x540
Peso (kg)	80	100

FG27130MS FG27200MD PIASTRE VIBRANTI

PIASTRE VIBRANTI REVERSIBILI



Le piastre vibranti reversibili FG27130MS e FG27200MD sono ideali per ripristini di asfalto, compattazione di scavi e trincee, posa di pavimentazioni autobloccanti o in porfido. Risultano essenziali per lavori di compattazione di aree medio grandi senza perdere la semplicità delle piastre più leggere

Grazie alla larghezza operativa (400 mm - 500 mm) e alla doppia direzione questi modelli sono indispensabili se si cerca forza di compattazione ed agilità in aree ristrette

Il manico regolabile garantisce un'ottima presa e il sistema idraulico del cambio di marcia avanti/dietro consente di poter scegliere la velocità direzionale ed insistere su aree dove è necessaria più compattazione

La struttura aperta garantisce un accesso ottimale e rapido al motore e alle componenti per la manutenzione ordinaria

Il modello diesel dispone anche di una leva acceleratore con posizioni fisse, per garantire produttività e affidabilità nel tempo

Codice	FG27130MS	FG27200MD
Potenza (hp)	Honda GX160 hp 4,80	Kohler 15LD225 hp 4,00
Profondità (mm)	300	400
Forza impatto (kn)	21	30
Velocità (m/min)	15	22
Dimensione piastra (mm)	630x400	700x500x120
Peso (kg)	126	200

FG27400MD PIASTRE VIBRANTI



PIASTRE VIBRANTI REVERSIBILI



Piastre vibranti reversibili ideali per la compattazione profonda di medie e grandi superfici, fondazioni, scavi e sottofondi

Grazie alla loro forza di compattazione (55 kN) e 90 (kN) ed al loro peso operativo di circa 410 kg e 800 kg questi modelli garantiscono una compattazione efficiente e potente

Il manico regolabile garantisce un'ottima presa, e il sistema idraulico consente di poter scegliere facilmente la velocità direzionale e insistere su aree dove è necessaria più compattazione

Il semplice e robusto fissaggio del manico, rende i due modelli sicuri per il trasporto e duraturi nel tempo

Dotati di cruscotto intelligente di serie con contatore e luci a led per tenere costantemente monitorato lo stato del motore e garantire così qualità di compattazione e durata nel tempo all'intero prodotto


La robusta leva dell'acceleratore, posizionata vicino alla presa dell'operatore, e l'avviamento elettrico rendono l'utilizzo semplice e funzionale

Codice	FG27400MD	FG27800MD
Potenza (hp)	Lombardini 15LD440 HP 8,70	Lombardini 25LD420 HP 19
Profondità (mm)	850	950-1000
Forza impatto (kn)	55	90
Velocità (m/min)	25	20-25
Dimensione piastra (mm)	700x910	2536x700x1038
Frequenza (Hz)	70	55
Peso (kg)	400	690

FG28700MD RULLO VIBRANTE



DOPPIO RULLO VIBRANTE



Rullo a conduzione manuale con doppia trazione idraulica ed inserimento della vibrazione attivato da trasmissione elettromagnetica e cinghie

Maniglia ergonomica di comando con comandi posizionati sul manico che permettono di attivare la vibrazione, di cambiare la forza di compattazione e di stabilire il senso di marcia




L'ingombro ridotto e le grandi prestazioni lo rendono ideale per la compattazione di asfalto o materiale granulare in piccole opere come aree sportive, marciapiedi, parcheggi, piste pedonali e ciclabili, per lavori di riparazione e manutenzione di opere urbane, strade, autostrade, così come a completamento di lavori di macchinari più pesanti. Il telaio compatto consente di lavorare quasi a filo muro

Punto centrale di aggancio per un sollevamento e una movimentazione facile e sicura

Copertura completa del motore che ne garantisce la massima protezione

Serbatoio acqua da 45 litri con foro di ampio diametro per facilitarne il riempimento e facilmente accessibile per le operazioni di pulizia.

Efficace radiatore di raffreddamento grazie al quale sono sufficienti pochi litri di olio nel circuito idraulico, per un utilizzo in qualsiasi condizione ambientale.

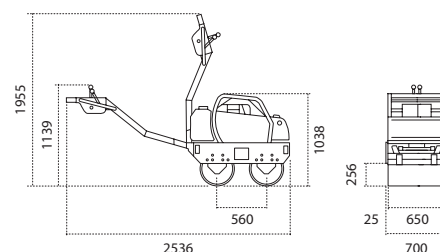

Codice	FG28700MD
Potenza (hp)	Lombardini 15LD350 HP 7,5
Profondità (mm)	250
Forza impatto (kn)	11
Velocità (m/min)	60
Dimensione piastra (mm)	800x900
Frequenza (Hz)	50
Peso (kg)	700

Ponte Spada



Fosci



Drove



UNIMEC S.r.l.
Sede Legale e Stabilimento
Loc. Fosci, via Lombardia, 1
53036 Poggibonsi (Si) Italia

Stabilimenti:
Loc. Ponte Spada, via Galilei 5/7
50028 Barberino Tavarnelle (FI) Italia
Loc. Drove, via Buonarroti 6
50028 Barberino Tavarnelle (FI) Italia

Tel. +39 0577 985978
Fax +39 0577 983490
e-mail: info@unimecitalia.com
www.unimecitalia.com

 +39 334 3781003

uniMec